

www.turantarim.com.tr

e-mail: export@turantarim.com.tr

f/turantarimmak












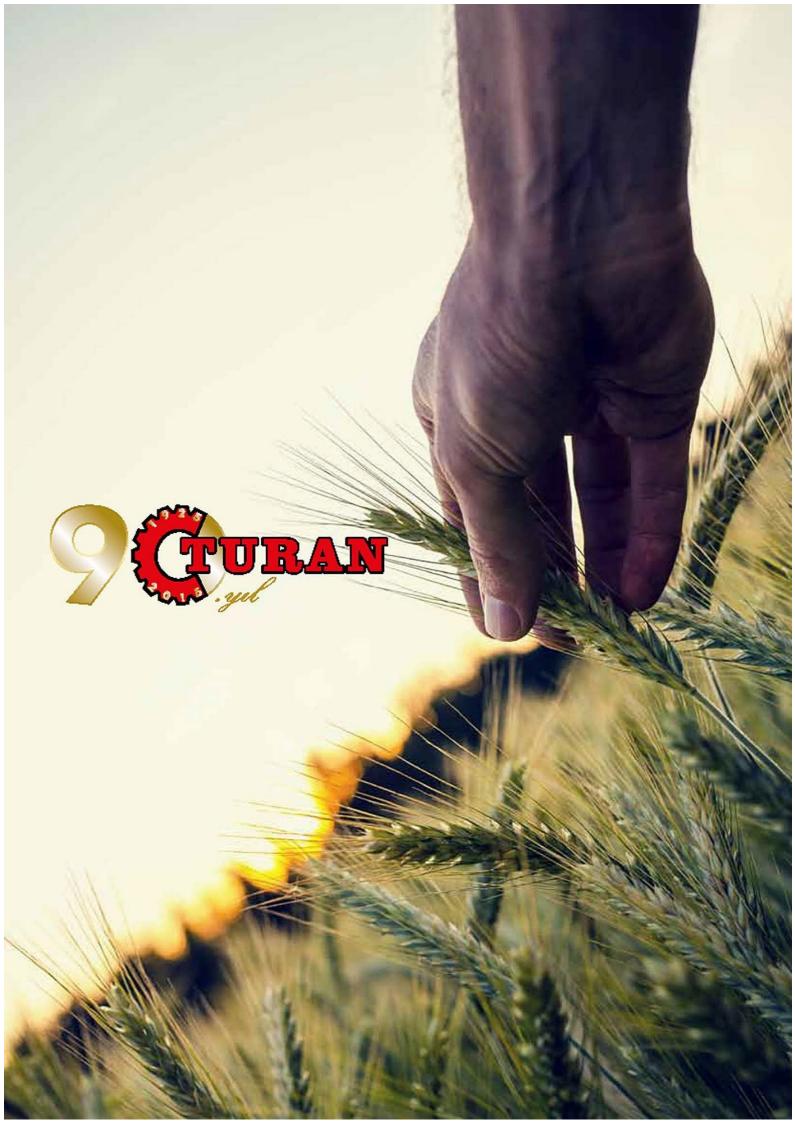



## ОАО ТУРАН ТАРЫМ А.Ш.

Turan Agricultural Machines Industry and Trade Inc. работает на рынке сельскохозяйственных машин с 1925 года(4 поколение) и миссия его всегда заключалась в

сельскохозяйственных машин с 1925 года(4 поколение) и миссия его всегда заключалась в предоставлении нашим клиентам товаров, которые являются экономичными и простыми в эксплуатации, но при этом оснащены по последнему слову техники. После 1967 года **Turan Agricultural Machines**, с изменением подхода к управлению компанией и изменением технологий производства мы вышли на очень высокий уровень качества производства, используя новейшие разработки в области технических исследований и разработок (НИОКР). Производственный процесс осуществляется в открытой зоне площадью 7.000 квадратных метров и закрытой, площадью 3,500 квадратных метров с 50 квалифицированными специально обученными работниками. В течение всех этих лет мы работали над нашими сельскохозяйственными машинами, чтобы сделать их

более практичными, надежными и лучше справляющимися с любыми земельными условиями. Компании, у которых мы покупаем сырьевые материалы, это Ereğli Iron & Steel Plant Inc. и ÇEMTAŞ. Во время производства весь материал и части мы подвергаем специальным тепловым и гидропроцессам, для получения более крепких и долговечных комплектующих. Благодаря этому части, которые контактируют с почвой, имеют функцию зачистки почвы и устойчивы к торможению, изгибу и коррозии. Основная политика **Turan Agricultural Machines Industry and Trade Inc** - абсолютный контроль производства оборудования в целях удовлетворения потребностей наших клиентов на высшем уровне, снижение затрат клиентов, а так же уделение внимания к защите окружающей среды.













### İÇERİK

### СОДЕРЖАНИЕ

## 1-Tam Otomatik İş Genişliği Mekanik Ayarlı Akıllı Pulluk

(Автоматический (Умный плуг) Регулируемый Плуг)

### 2-Tam Otomatik Cıvata Ayarlı Akıllı Pulluk

(Автоматический (Умный плуг) Болтовой Регулируемый плуг)

### 3-Tam Otomatik Sabit Akıllı Pulluk

(Автоматический (Умный плуг) Фиксированный Плуг)

### 4- Tam Otomatik Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Akıllı Pulluk

(Автоматический (Умный плуг) Регулируемый Реверсивный Плуг)

### 5- Tam Otomatik Civata Ayarlı Döner Kulaklı Akıllı Pulluk

(Автоматический (Умный плуг) Болтовой Регулируемый Фиксированный плуг)

### 6-Tam Otomatik Sabit Döner Kulaklı Akıllı Pulluk

(Автоматический (Умный плуг) Реверсивный Фиксированный плуг)

### 7-Yarı Otomatik Döner Kulaklı Pulluk

(Полуавтоматический Реверсивный Бороздовой Плуг)

### 8- Yarı Otomatik Sabit Pulluk

(Полуавтоматический Профильный Плуг)

### 9-Yarı Otomatik Asma Çatı Pulluk

(Полуавтоматический Подвесной Плуг)

### 10- Pim Kesen Cıvata Ayarlı Pulluk

(Режущий Болтовой Регулируемый плуг)

### 11-Pim Kesen Civata Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk

(Режущий Болтовой Реверсивный Регулируемый плуг)

### 12- Deve boynu Pulluk

(Навесной Плуг)

### 13-Deve Boynu Döner Kulaklı Pulluk

(Навесной Реверсивный Плуг)

### 14- Tam Otomatik Cizel Pulluk

(Автоматический Долотовый Плуг)

### 15- Pim Kesen Çizel Pulluk

(Режущий Автоматический Долотовый Плуг)

### 16-Dip Patlatan

(Глубокорыхлитель)

### 17-Barana (Tırmık)

(Борона)














## 1- TAM OTOMATİK İŞ GENİŞLİĞİ MEKANİK AYARLI AKILLI PULLUK

(Автоматический (Умный плуг) Регулируемый Плуг)

Мы первыми изобрели и запатентовали новинку со специальной системой и пружинами, по особенному закаленными запчастями, благодаря которой прочные долоты и автоматическая система могут крутится на 360 градусов, что дает возможность легко преодолевать всевозможные препятствия, не напрягая трактор, и что не менее важно, экономя время и топливо.

Отвалы расположены под самым оптимальным углом, что способствует легкому скольжению почвы по отвалу и прохождению ее между отвалами. К тому же, благодаря этим углам наклона, достигнут хороший уровень переворачивания почвы и закапывания корешков и ботвы глубоко под почву. Рабочюю ширину(от 10 до 16 дюймов) можно легко настроить механически при помощи рычага или же с помощью дополнительной опции пистона. Возможно добавление частей с помощью фланца на конце плуга. Амортизатор оснащен системой регулирования жесткости. Каждая часть имеет свою регулировку направления и сои.

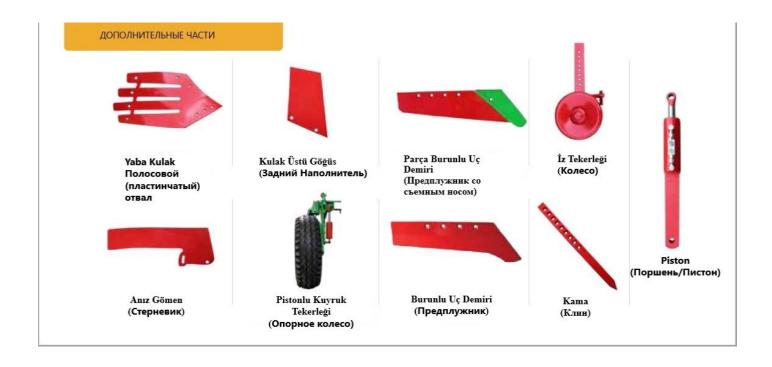



	INCHES	l <b>←</b> → l	cm.	cm.	cm.	kg	hp hp
2	10-16	50-80	15-40	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 5	423	40-90
3	10-16	<i>7</i> 5-120	15-40	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 5	588	50-110
4	10-16	100-160	15-40	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 5	<i>7</i> 40	60-130
5	10-16	125-200	15-40	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 5	903	<i>70-150</i>
6	10-16	150-240	15-40	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 5	1069	<i>90-170</i>
















### 2- Tam Otomatik Cıvata Ayarlı Akıllı Pulluk


(Полностью Автоматический (Умный плуг) Болтовой Регулируемый плуг)

Мы первыми изобрели и запатентовали новинку со специальной системой и пружинами, по особенному закаленными запчастями, благодаря которой прочные долоты и автоматическая система могут крутится на 360 градусов, что дает возможность легко преодолевать всевозможные препятствия, не напрягая трактор, и что не менее важно, экономя время и топливо.

Отвалы расположены под самым оптимальным углом, что способствует легкому скольжению почвы по отвалу и прохождению ее между отвалами. К тому же, благодаря этим углам наклона, достигнут хороший уровень переворачивания почвы и закапывания корешков и ботвы глубоко под почву. Рабочюю ширину(от 12 до 16 дюймов) можно легко настроить при помощи болта. Возможно добавление частей с помощью фланца на конце плуга. Амортизатор оснащен системой регулирования жесткости. Каждая часть имеет свою регулировку направления и сои.

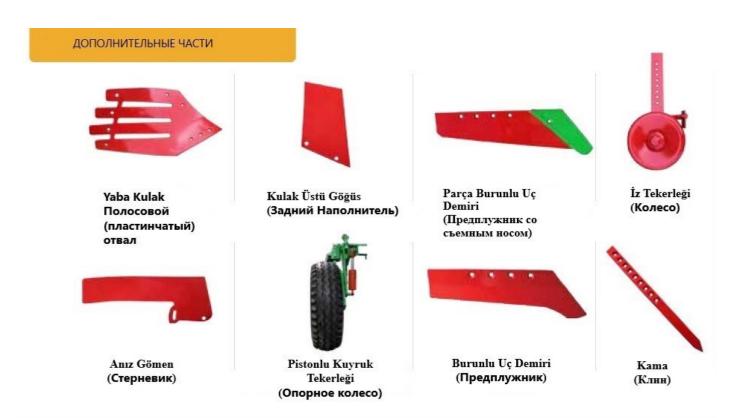

	INCHES	cm.	cm.	cm.	cm.	kg	o o
2	12-13-14-16	60-80	15-40	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 5	414	40-90
3	12-13-14-16	90-120	15-40	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 5	558	50-110
4	12-13-14-16	120-160	15-40	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 5	<i>7</i> 20	60-130
5	12-13-14-16	150-200	15-40	<i>7</i> 0-8 <i>5</i>	<i>7</i> 5	864	70-150
6	12-13-14-16	180-240	15-40	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 5	1008	90-170

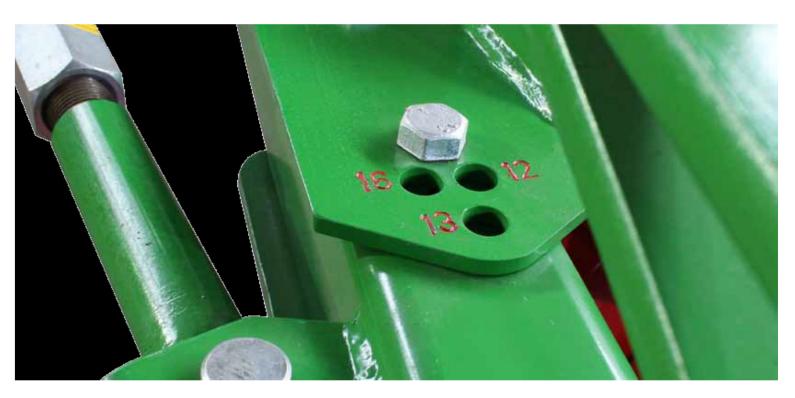





/turantarimmak video için barkodu okutunuz.

/turantarimmak please scan barcode for watching video






### 3- Tam Otomatik Sabit Akıllı Pulluk

(Полностью Автоматический (Умный плуг) Фиксированный Плуг)

Мы первыми изобрели и запатентовали новинку со специальной системой и пружинами, по особенному закаленными запчастями, благодаря которой прочные долоты и автоматическая система могут крутится на 360 градусов, что дает возможность легко преодолевать всевозможные препятствия, не напрягая трактор, и что не менее важно, экономя время и топливо.

Отвалы расположены под самым оптимальным углом, что способствует легкому скольжению почвы по отвалу и прохождению ее между отвалами. К тому же, благодаря этим углам наклона, достигнут хороший уровень переворачивания почвы и закапывания корешков и ботвы глубоко под почву. На данной модели отсутствует настройка рабочей ширины. Ширина стабильная от 10 до 16 дюймов, на усмотрение клиента. Возможно добавление частей с помощью фланца на конце плуга. Амортизатор оснащен системой регулирования жесткости. Каждая часть имеет свою регулировку направления и сои.

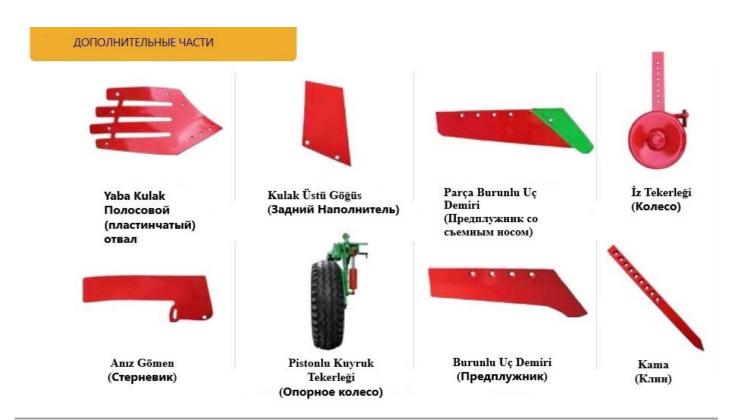


	INCHES	cm.	cm.	cm.	cm.	kg	o hp
2	10-14	<i>50-7</i> 0	15-30	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 5	353	40-80
2	15-20	<i>75-</i> 100	25-50	<i>7</i> 0-8 <i>5</i>	<i>7</i> 5	<i>357</i>	40-100
3	10-14	<i>75-</i> 10 <i>5</i>	15-30	<i>7</i> 0-8 <i>5</i>	<i>7</i> 5	535	50-110
3	15-20	112,5-150	25-50	<i>7</i> 0-8 <i>5</i>	<i>75</i>	540	50-120
4	10-14	100-140	15-30	<i>7</i> 0-8 <i>5</i>	<i>75</i>	686	60-120
4	15-20	150-200	25-50	<i>7</i> 0-8 <i>5</i>	<i>75</i>	693	60-150
5	10-14	125-1 <i>7</i> 5	15-30	<i>7</i> 0-8 <i>5</i>	<i>7</i> 5	810	80-130
5	15-20	187,5-250	25-50	<i>7</i> 0-8 <i>5</i>	<i>75</i>	819	80-150
6	10-14	150-210	15-30	<i>7</i> 0-8 <i>5</i>	<i>7</i> 5	943	100-160
6	15-20	225-300	25-50	<i>7</i> 0-8 <i>5</i>	<i>7</i> 5	953	100-190









/turantarimmak please scan barcode for watching video






# 4- Tam Otomatik Mekanik Ayarlı Döner Kulaklı Akıllı Pulluk (Полностью Автоматический (Умный плуг) Регулируемый Реверсивный Плуг)

Мы первыми изобрели и запатентовали новинку со специальной системой и пружинами, по особенному закаленными запчастями, благодаря которой прочные долоты и автоматическая система могут крутится на 360 градусов, что дает возможность легко преодолевать всевозможные препятствия, не напрягая трактор, и что не менее важно, экономя время и топливо.

Отвалы расположены под самым оптимальным углом, что способствует легкому скольжению почвы по отвалу и прохождению ее между отвалами. К тому же, благодаря этим углам наклона, достигнут хороший уровень переворачивания почвы и закапывания корешков и ботвы глубоко под почву. Рабочюю ширину(от 10 до 16 дюймов) можно легко настроить механически при помощи рычага или же с помощью дополнительной опции пистона. Возможно добавление частей с помощью фланца на конце плуга. Амортизатор оснащен системой регулирования жесткости. Каждая часть имеет свою регулировку направления и сои.

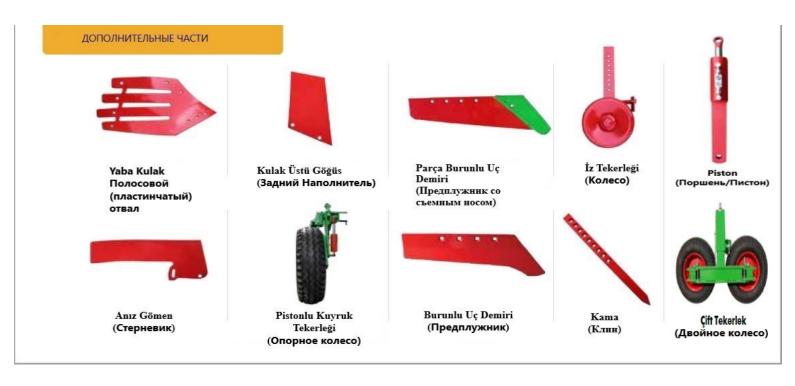


	INCHES	cm.	cm.	cm.	cm.	o hp
2	10-16	50-80	15-40	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	50-100
3	10-16	<i>7</i> 5-120	15-40	<i>7</i> 0-8 <i>5</i>	<i>7</i> 0-8 <i>5</i>	60-120
4	10-16	100-160	15-40	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	70-140
5	10-16	125-200	15-40	<i>7</i> 0-8 <i>5</i>	<i>7</i> 0-8 <i>5</i>	90-160
6	10-16	150-240	15-40	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	100-180



















### 5- Tam Otomatik Civata Ayarlı Döner Kulaklı Akıllı Pulluk

(Полностью автоматический (Умный плуг) Болтовой Регулируемый Фиксированный плуг)

Мы первыми изобрели и запатентовали новинку со специальной системой и пружинами, по особенному закаленными запчастями, благодаря которой прочные долоты и автоматическая система могут крутится на 360 градусов, что дает возможность легко преодолевать всевозможные препятствия, не напрягая трактор, и что не менее важно, экономя время и топливо.

Отвалы расположены под самым оптимальным углом, что способствует легкому скольжению почвы по отвалу и прохождению ее между отвалами. К тому же, благодаря этим углам наклона, достигнут хороший уровень переворачивания почвы и закапывания корешков и ботвы глубоко под почву. Рабочюю ширину(от 12 до 16 дюймов) можно легко настроить при помощи болта. Возможно добавление частей с помощью фланца на конце плуга. Амортизатор оснащен системой регулирования жесткости. Каждая часть имеет свою регулировку направления и сои.

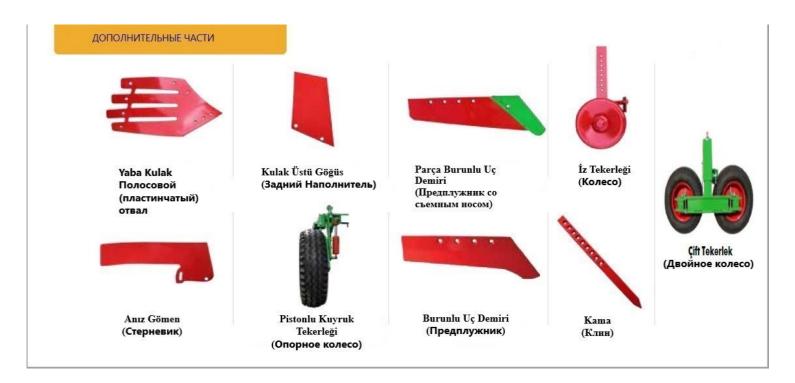





	INCHES	cm.	□T.  cm.	cm.	cm.	
2	12-13-14-16	60-80	15-40	70-85	70-85	50-100
3	12-13-14-16	90-120	15-40	70-85	70-85	60-120
4	12-13-14-16	120-160	15-40	70-85	70-85	70-140
5	12-13-14-16	150-200	15-40	70-85	70-85	90-160
6	12-13-14-16	180-240	15-40	70-85	70-85	100-180














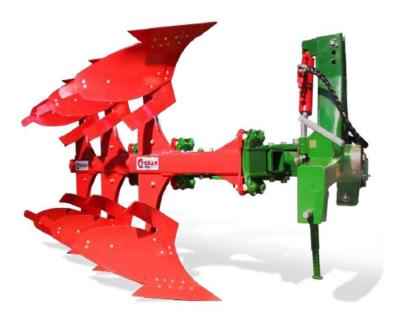


### 6- Tam Otomatik Sabit Döner Kulaklı Akıllı Pulluk

(Полностью автоматический (Умный плуг) Реверсивный Фиксированный плуг)

Мы первыми изобрели и запатентовали новинку со специальной системой и пружинами, по особенному закаленными запчастями, благодаря которой прочные долоты и автоматическая система могут крутится на 360 градусов, что дает возможность легко преодолевать всевозможные препятствия, не напрягая трактор, и что не менее важно, экономя время и топливо.

Отвалы расположены под самым оптимальным углом, что способствует легкому скольжению почвы по отвалу и прохождению ее между отвалами. К тому же, благодаря этим углам наклона, достигнут хороший уровень переворачивания почвы и закапывания корешков и ботвы глубоко под почву. На данной модели отсутствует настройка рабочей ширины. Ширина фиксированая от 10 до 16 дюймов, на усмотрение клиента. Возможно добавление частей с помощью фланца на конце плуга. Амортизатор оснащен системой регулирования жесткости. Каждая часть имеет свою регулировку направления и сои.

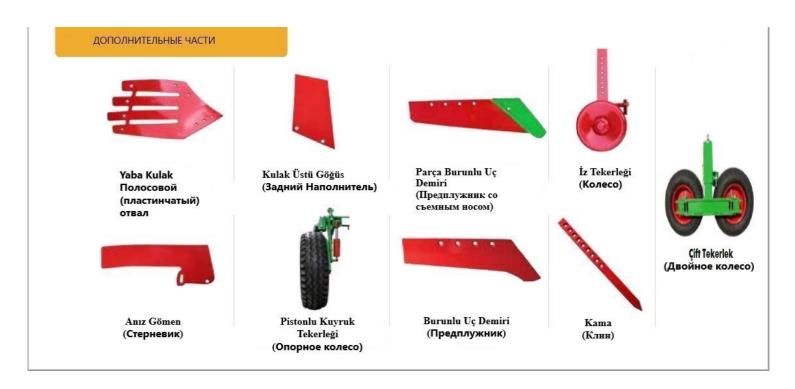




	INCHES	cm.	D €	cm.	cm.	hp hp
2	10-14	50-70	15-30	75-90	<i>75</i> -80	50-90
2	15-20	75-100	25-50	<i>75-9</i> 0	<i>75</i> -80	50-110
3	10-14	75-105	15-30	75-90	<i>75</i> -80	60-100
3	15-20	112,5-105	25-50	75-90	<i>75</i> -80	60-120
4	10-14	100-140	15-30	75-90	<i>7</i> 5-80	80-120
4	15-20	150-200	25-50	75-90	<i>7</i> 5-80	80-130
5	10-14	125-175	15-30	75-90	<i>75-</i> 80	90-140
5	15-20	187,5-250	25-50	75-90	<i>75-</i> 80	90-160
6	10-14	150-210	15-30	<i>75-90</i>	<i>7</i> 5-80	100-170
6	15-20	225-300	25-50	75-90	<i>75</i> -80	100-200







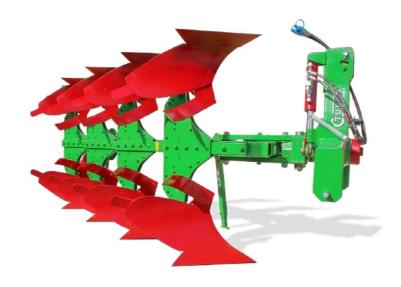

### 7-Yarı Otomatik Döner Kulaklı Pulluk

(Полуавтоматический Реверсивный Бороздовой Плуг)

Данная оборотная(реверсная)модель полуавтоматическая, возможны варианты с 2,3,4,5 и 6 отвалами, шасси профильное, с возможностью как обычной 8-14 дюймов, так и глубокой вспашки 15-20 дюймов. Оснащены так называемой Z шасси, для рассеивания ударной волны и усиления конструкции. При использовании оборотного плуга борозда соблюдается довольно легко, особенно при поворотах, и не портится, что снижает затраты времени и топлива. На каждом отвале есть пружинный защитный механизм, который не дает застревать плугу и предотвращает его повреждение. Амортизаторы оснащены системой регулирования жесткости.



	INCHES	l <b>√</b> →I	cm.	cm.	cm.	kg	hp
2	11-14	<i>55-7</i> 0	15-30	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	517	50-90
2	15-20	<i>7</i> 5-100	25-50	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	535	50-120
3	11-14	82,5-105	15-30	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	680	60-110
3	15-20	112,5-150	25-50	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 12	60-140
4	11-14	110-140	15-30	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	964	70-130
4	15-20	150-200	25-50	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	1010	70-160
5	11-14	137,5-175	15-30	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	1129	80-1 <i>5</i> 0
5	15-20	187,5-250	25-50	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	1186	80-180
6	11-14	165-210	15-30	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	1294	90-170
6	15-20	225-300	25-50	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-8 <i>5</i>	1359	90-200








# 8-Yarı Otomatik Sabit Pulluk

(Полуавтоматический Профильный Плуг)

Данная модель тоже полуавтоматическая, возможны варианты с 2,3,4,5 и 6 отвалами, шасси профильное, с возможностью как обычной 8-14 дюймов, так и глубокой вспашки 15-20 дюймов. Оснащены так называемой Z шасси, для рассеивания ударной волны и усиления конструкции. На каждом отвале есть пружинный защитный механизм, который не дает застревать плугу и предотвращает его повреждение. Амортизаторы оснащены системой регулирования жесткости.

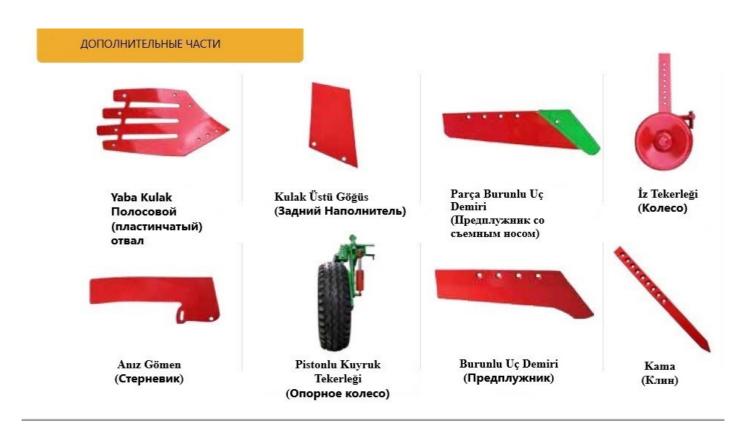



	INCHES	cm.	cm.	cm.	cm.	kg	a h
2	8-10	40-50	15-25	70-85	70-85	285	30-70
2	11-14	55-70	20-35	70-85	<i>7</i> 0-85	302	40-90
2	15-20	75-100	25-50	70-85	70-85	315	40-90
3	8-10	60-75	15-25	70-85	70-85	385	50-90
3	11-14	82,5-105	20-35	70-85	70-85	418	50-100
3	15-20	120-150	25-50	70-85	70-85	430	50-110
4	8-10	80-100	15-25	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	509	60-100
4	11-14	110-140	20-35	70-85	70-85	548	60-120
4	15-20	150-200	25-50	70-85	<i>7</i> 0-85	588	70-130
5	8-10	100-125	15-25	70-85	<i>7</i> 0-85	626	80-110
5	11-14	137,5-175	20-35	70-85	70-85	672	80-120
5	15-20	187,5-250	25-50	70-85	<i>70-85</i>	734	90-140
6	8-10	120-150	15-25	70-85	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 33	100-150
6	11-14	165-210	20-35	70-85	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 92	100-170
6	15-20	225-300	25-50	70-85	70-85	897	100-190








### 9-Yarı Otomatik Asma Çatı Pulluk

(Полуавтоматический Подвесной Плуг)


Данная модель подвесная, полуавтоматическая, возможны варианты с 2,3,4,5 и 6 отвалами, с возможностью как обычной 8-14 дюймов, так и глубокой вспашки 15-20 дюймов. Оснащены так называемой Z шасси, для рассеивания ударной волны и усиления конструкции. Спроектирован для работы в тяжелых условиях: каменистая, скалистая почва, почва с большим количеством корней. На каждом отвале есть пружинный защитный механизм, который не дает застревать плугу и предотвращает его повреждение. Оснащены системой регулирования жесткости. Система соединения с трактором соответствует международным стандартам и подходит ко всем маркам тракторов. Возможно добавление отвалов(максимум до 6). Подвесная система сделана из крепкого материала. Части, контактирующие с почвой, закалены специальным образом. Легко скользят и не держат почву. За счет этого, трактор напрягается значительно меньше, а также экономится время и топливо.

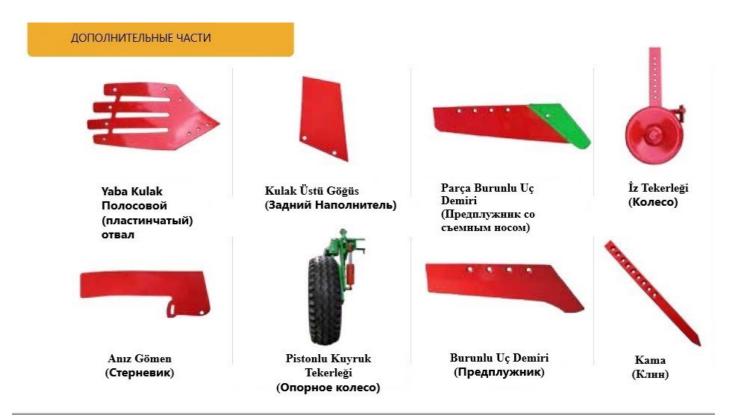

	INCHES	cm.	cm.	cm.	cm.	kg	hp hp
2	8-10	40-50	15-25	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	240	30-70
2	11-14	<i>55-7</i> 0	20-35	70-85	<i>7</i> 0-85	250	40-90
3	8-10	60- <i>75</i>	15-25	<i>7</i> 0-85	70-85	388	50-90
3	11-14	82,5-105	20-35	70-85	70-85	410	50-100
4	8-10	80-100	15-25	70-85	<i>7</i> 0-85	510	60-100
4	11-14	110-140	20-35	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	<i>575</i>	60-110
5	8-10	100-125	15-25	70-85	<i>7</i> 0-85	735	80-120
5	11-14	137,5-175	20-35	70-85	70-85	885	80-130
6	8-10	165-210	15-25	70-85	70-85	<i>7</i> 05	90-130
6	11-14	225-240	20-35	70-85	<i>7</i> 0-85	731	90-150






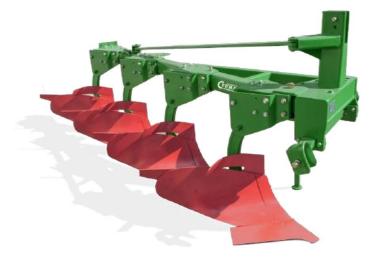

## 10-Pim Kesen Cıvata Ayarlı Pulluk

(Режущий Болтовой Регулируемый плуг)

Данная модель оснащена профильным шасси с 2,3,4,5 и 6 отвалами, срезным болтом. Рабочая ширина 8-14 дюймов, настраивается с помощью болтов. Глубина вспашки: 15-20 дюймов. Благодаря специальной канальной системе срезных болтов предотвращается повреждение плуга.

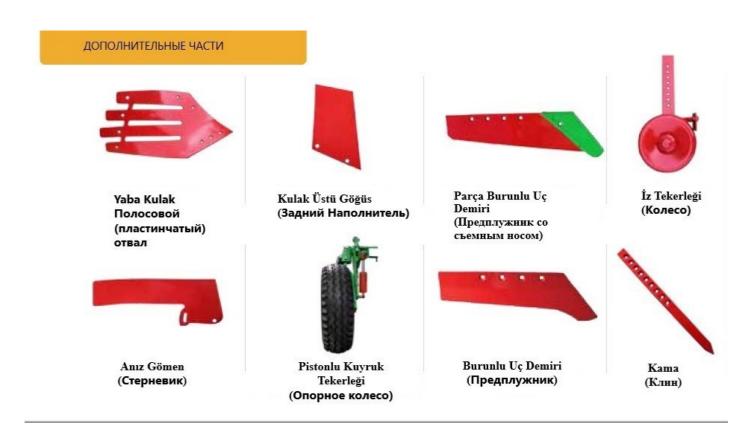



	INCHES	cm.	T.✓ cm.	cm.	cm.	kg	App.
2	12-14-16	60-80	15-40	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	432	40-80
3	12-14-16	90-120	15-40	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	579	60-100
4	12-14-16	120-160	15-40	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	726	70-120
5	12-14-16	150-200	15-40	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-85	867	90-140
6	12-14-16	180-240	15-40	<i>7</i> 0-85	70-85	1008	100-160








# 11-Pim Kesen Civata Ayarlı Döner Kulaklı Pulluk

(Режущий Болтовой Реверсивный Регулируемый плуг)

Данная модель: оборотная(реверсная), оснащена профильным шасси с 2,3,4,5 и 6 отвалами, срезным болтом. Рабочая ширина 12-14-16 дюймов, регулируется с помощью болтов. Глубина вспашки: 7-10 дюймов, 11-14 дюймов и 15-18 дюймов. На каждом отвале есть пружинный защитный механизм, который не дает застревать плугу и предотвращает его повреждение. При использовании нашего оборотного плуга линия вспашки легко соблюдается даже при разворотах. Плуг продолжит движение по той же линии, не нарушая порядок вспахивания, съэкономив топливо и время.

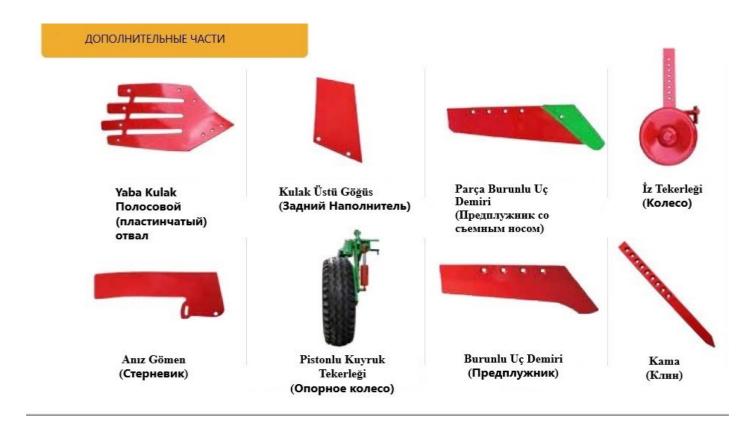



	INCHES	cm.	cm.	cm.	cm.	kg	hp hp
2	12-14-16	60-80	15-40	70-85	70-85	597	50-100
3	12-14-16	90-120	15-40	<i>7</i> 0-85	70-85	<i>7</i> 89	60-120
4	12-14-16	120-160	15-40	<i>7</i> 0-85	70-85	1110	80-140
5	12-14-16	150-200	15-40	<i>7</i> 0-85	<i>7</i> 0-8 <i>5</i>	1302	90-160
6	12-14-16	180-240	15-40	70-85	<i>7</i> 0-85	1494	100-200










## 12- Deve boynu Pulluk

(Навесной Плуг)

Данная модель выпускается с 2,3,4,5 и 6 оборотными отвалами. Профильное шасси. Глубина вспашки: неглубокая 7-10 дюймов, средняя 11-14 дюймов, глубокая 15-20 дюймов. В производстве дополнительно используется, так называемое, Z шасси, для рассеивания ударов и напряжения во время вспахивания.

Хорошо подходит для вспахивания земли с небольшим количеством корней и камней. Конструкция сделана из специального материала, при сильном напряжении рукоятки выгибаются, не давая повредить плуг.

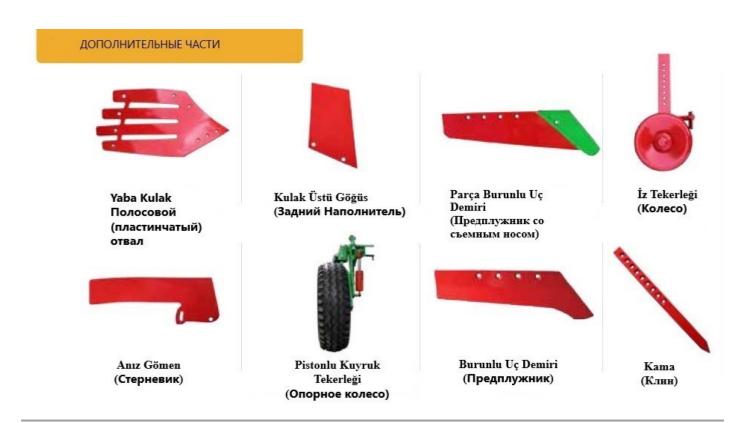



	INCHES	cm.	cm.	cm.	cm.	kg	hp hp
2	7-10	35-50	15-25	75	70	221	25-50
2	11-14	55-70	20-35	75	70	245	30-55
2	15-20	75-100	25-50	80	75	270	35-60
3	7-10	52,5-75	15-25	75	70	318	50-80
3	11-14	82,5-105	20-35	75	70	367	50-90
3	15-20	112,5-150	25-50	80	75	390	50-100
4	<i>7-10</i>	70-100	15-25	75	70	445	60-110
4	11-14	110-140	20-35	75	70	514	60-110
4	15-20	150-200	25-50	80	75	530	70-120
5	7-10	87,5-125	15-25	75	70	541	70-120
5	11-14	137,5-175	20-35	75	70	632	70-120
5	15-16	187,5-200	25-50	80	75	652	80-120
6	<i>7-10</i>	105-150	15-25	75	70	670	80-130
6	11-14	165-210	20-35	75	70	730	90-140
6	15-20	225-300	25-50	80	75	760	90-140








### 13-Deve Boynu Döner Kulaklı Pulluk

(Навесной Реверсивный Плуг)

Данная модель выпускается с 2,3,4,5 и 6 оборотными отвалами. Профильное шасси. Глубина вспашки: неглубокая 7-10 дюймов, средняя 11-14 дюймов, глубокая 15-20 дюймов. В производстве дополнительно используется, так называемое, Z шасси, для рассеивания ударов и напряжения во время вспахивания. Производимые нами оборотные плуги очень легко настраиваются и очень практичны в использовании. При использовании оборотного плуга борозда соблюдается автоматически и не портится, что снижает затраты времени и топлива.

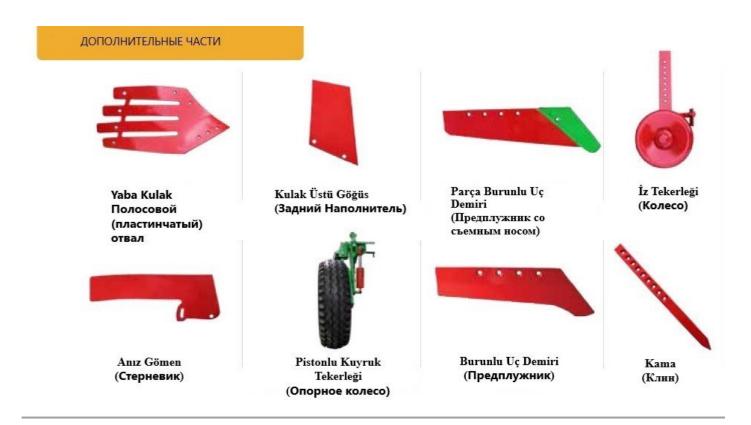



	INCHES	cm.	cm.	cm.	cm.	kg	hp
2	11-14	<i>55-7</i> 0	15-30	<i>7</i> 0-80	<i>7</i> 0-80	581	40-90
2	15-20	<i>7</i> 5-10	25-50	<i>7</i> 0-80	<i>7</i> 0-80	641	50-110
3	11-14	82,5-105	15-30	<i>7</i> 0-80	<i>7</i> 0-80	771	50-110
3	15-20	112,5-150	25-50	<i>70</i> -80	<i>7</i> 0-80	861	70-120
4	11-14	110-140	15-30	70-80	<i>7</i> 0-80	1090	70-130
4	15-20	150-200	25-50	<i>7</i> 0-80	<i>7</i> 0-80	1210	80-140
5	11-14	137,5-175	15-30	<i>7</i> 0-80	<i>7</i> 0-80	1280	90-150
5	15-20	187,5-250	25-50	70-80	70-80	1430	100-180
6	11-14	165-210	15-30	<i>7</i> 0-80	70-80	1470	110-170
6	15-20	225-300	25-50	<i>7</i> 0-80	<i>7</i> 0-80	1650	120-200





### 14-Tam Otomatik Çizel Pulluk

(Автоматический Долотовый Плуг)

Автоматические чизельные плуги оснащены 3-5-7-9-11-13 долотами и профильным каркасом.


Мы первыми изобрели и запатентовали новинку со специальной системой и пружинами, по особенному закаленными запчастями, благодаря которой прочные долоты и автоматическая система могут крутится на 360 градусов, что дает возможность легко преодолевать всевозможные препятствия, не напрягая трактор, и что не менее важно, экономя время и топливо.

Предназначен для обработки спрессованных нижних слоев почвы, не пропускающих воду, посредством разрыва, без переворачивания почвы. Благодаря глубокому входу, также выполняет роль глубокорыхлителя. Для большего КПД ножки спроектированы и расположены под самым оптимальным углом.

### дополнительные части



Yan Kesici ( Kırlangıç ) Зубильный нож

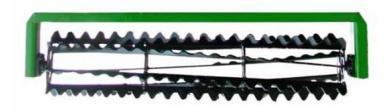

Merdane

Ролик



ノ	cm.	T.≠	cm.	J.	kg	<b>\$</b>
5	120	15-40	30	<i>7</i> 5	598	40-90
7	180	15-40	30	<i>7</i> 5	793	60-120
9	240	15-40	30	<i>7</i> 5	987	<i>70-130</i>
11	300	15-40	30	<i>7</i> 5	1169	90-150
13	360	15-40	30	<i>7</i> 5	1359	100-180





### 15-Pim Kesen Çizel Pulluk


(Режущий Автоматический Долотовый Плуг)

Чизельные плуги оснащены 3-5-7-9-11 и 13 долотами, профильным каркасом и системой срезного болта.

Предназначен для обработки спрессованных нижних слоев почвы, не пропускающих воду, посредством разрыва, без переворачивания почвы. Благодаря глубокому входу, также выполняет роль глубокорыхлителя. Для большего КПД ножки спроектированы и расположены под самым оптимальным углом.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ



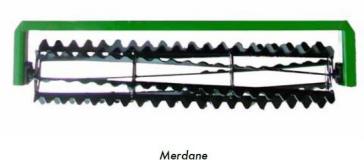

Ролик



ノ	cm.	cm.	Cm.	Cm.	kg	o hp
5	120	15-40	30	<i>7</i> 5	338	40-80
7	180	15-40	30	<i>7</i> 5	437	50-90
9	240	15-40	30	<i>7</i> 5	528	60-110
11	300	15-40	30	<i>7</i> 5	645	70-110
13	360	15-40	30	<i>7</i> 5	<i>7</i> 35	80-130







### 16-Dip Patlatan (Глубокорыхлитель)

Каркасы глубокорыхлителей бывают с одним, двумя или тремя профилями.

### Цель использования:

- \*Глубокая культивация.
- \*Разрыв нижнего твердого слоя почвы.
- \*Снижает риск эрозии, давая возможность скоплению воды в глубине почвы.
- \*Образует борозду, благодаря конусу, прикрепляемому сзади.
- \*Благодаря глубокому разрыхлению, способствует здоровому росту корней.
- \*Дает возможность циркуляции воздуха.

	cm.	cm.	J)	cm.	kg	hp
tekli		<i>55-70-80</i>	-	95	187	40-100
ikili	140	55-70-80	140	95	365	60-120
üçlü	150	55-70-80	<i>7</i> 5	95	475	80-140











Автоматический чизельный плуг тяжелого типа

**HEAVY TYPE FULL AUTOMATIC** CHISEL PLOUGH

Автоматический чизельный плуг тяжелого типа выдеяется своей прочностью, экономией времени и топлива.

Может заменять глубокорыхлитель.

Our products that are manufactured in 3-5-7 and 9 socketed profile body are fully automatic type. Because of the special spring shock absorber releasing mechanism it automatically can free its self from any obstacle without any intervention during the plowing. It saves on fuel and time.

#### **FEATURES**

- -Breaks the base of the soil, allowing the plants to grow earlier.
  -Allows the soil to breath and lets the water into the
- base of the soil.
- -Because it cuts deep through the soil it also acts as a SUBSOIL

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ

**OPTIONAL PARTS** 



Yan Kesici (Kırlangıç)

Боковой нож




Merdane

Ролик



•	i <del>√</del> dilli	cm.	cm.	cm.	kg	hp hp
3	30 45	45	60 90	80	338	60-90
5	30 45	45	120 180	80	437	80-110
7	30 45	45	180 270	80	528	90-120
9	30 45	45	240 360	80	645	110-140

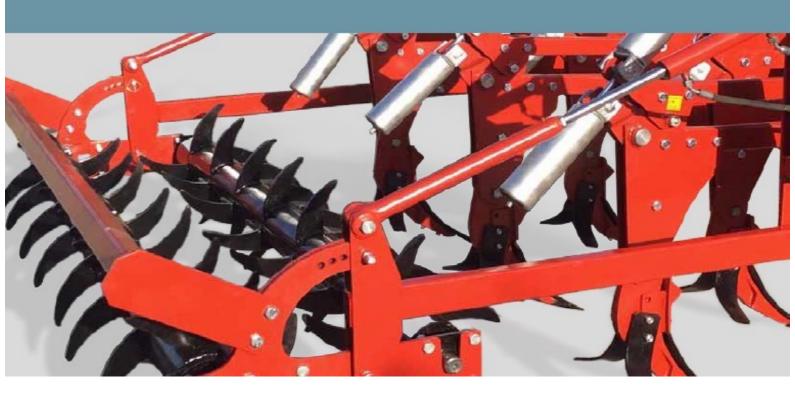






## 18-Barana ( Tırmık ) (Борона)

Наша продукция изготавливается так, чтобы подходила ко всем видам тракторов. Оснащается зубцами от 40 до 120 штук. Зубцы изготовлены из кованой стали. Твердость: 55-60 Роквелла. Зубци оснащены особой структурой и крепятся при помощи болтов. Благодаря этой структуре нету ни деформации, ни надобности в сварке. Легко разбирается и собирается обратно. Сзади у зубцов есть специальная поддерживающая система для увеличения прочности. Края имеют возможность складываться (собираться), при помощи пистона, что существенно увеличивает возможность движения по автодорогам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ

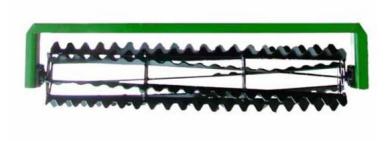

Merdane

Ролик



1	ANU MAUMANIO UMA ★ cm.	Neternational Con.	□T.	//	Maria Com.	kg	hp hp
60	295	155	15-25	25	45	528	50-80
70	345	205	15-25	25	45	600	60-90
80	395	205	15-25	25	45	734	70-110
90	445	255	15-25	25	45	86 <i>7</i>	80-120
100	495	255	15-25	25	45	899	90-130



